


年	月	日	更正者	更正記事	
97	04	17	ANDY	因VDE規定孔內深度為17.0± 9 修改二處尺寸來符合	△
99	09	22	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△
02	10	22	JAMES	變更安規;取消CSA，新增CUL安規	△



規 格
SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
耐電壓 : 15A 250VAC
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100M (at DC 500V)
操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
認可安規
5.SAFETY

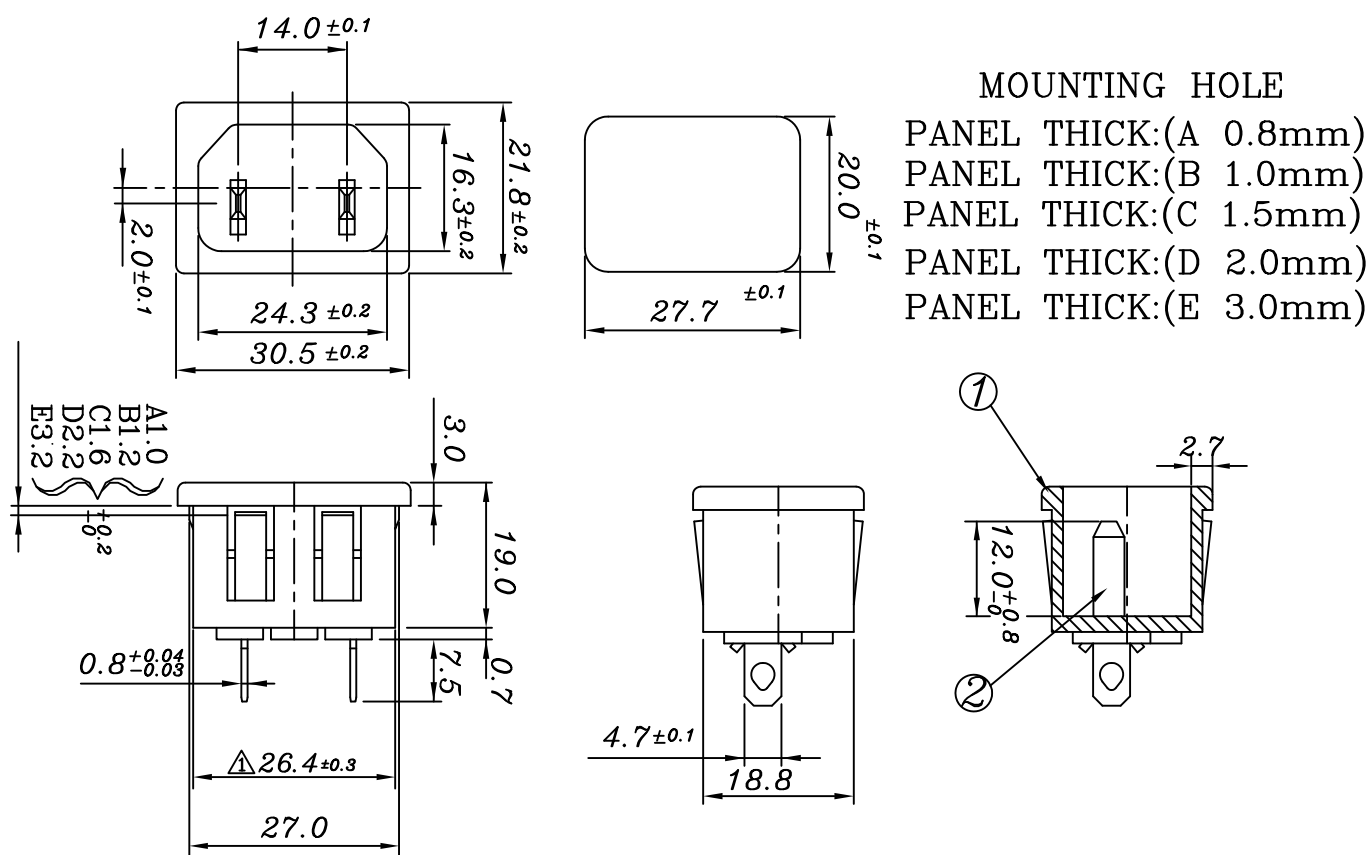

2.	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	2t	Sn-PLATED	Q101-03A	
1.	BODY	1	NYLON #66	94V-2			
編 號 零 件 名 稱		數 量	材 質	規 格	加 工 處	理 備	註
設 計	W,JUNG-TA	841204	品 名	SWJR-101S系列承認圖	無 註 記 公 差	第三	
製 圖	W,JUNG-TA	841204	品 號	SWJR-101S(0.8,1.0,1.5,2.0,3.0)(2P)	長度± 0.3 角度±	角 法	
描 圖	L,chun-ting	881223	圖 號	A101-00I	比 例 1:1	單 位	
校 對							
核 准							
採購規範		SWEETA PRODUCTS CORPORATION			檔案號碼	A101-00I	

請勿實測圖面