
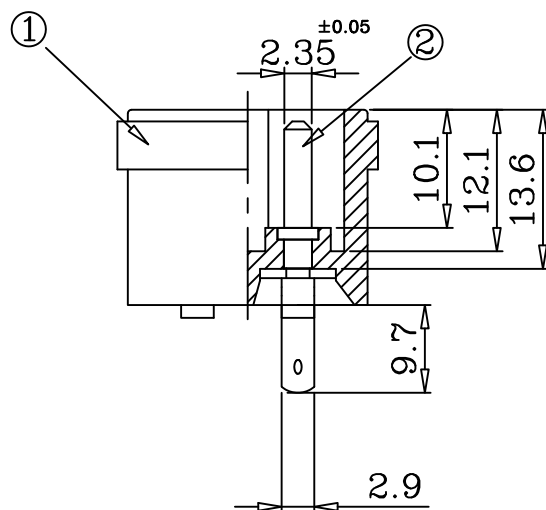
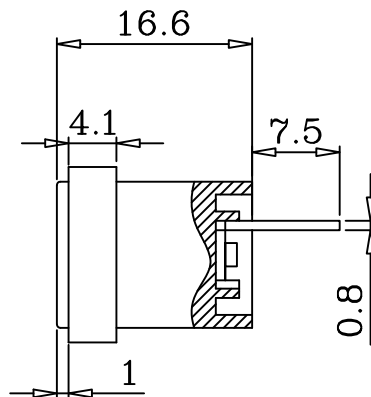


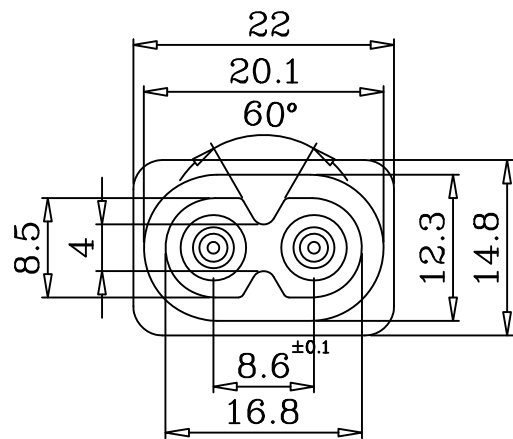

特性

CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1.INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2.DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊 接

4.SOLDERING : 280° FOR 3SEC.

插拔力

5.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6.SAFETY : 10

3	焊接端子	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q201-02H
2	端 子	2	Bsp1-1/2H	ø3.5	Sn-plated	Q201-02F
1	外 殼	1	NYLON#66			Q201-01G
編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	James chen	1011116	品 名	系列承認圖	無註記公差	第三
製 圖	James chen	1011116	品 號	SWJR-201SEC	長度 ±0.3 角度 ±0.3	角法
描 圖	James chen	1011116	圖 號	A201-00L	比例	單位
校 對						mm
核 准						
採購規範						

SWEETA PRODUCTS CORPORATION

檔案號碼

A201-00L

請勿實測圖面

年 月 日	更 正 者	更 正 記 事
961206	Maze	取消KEMA認證字樣，並新增3C認證字樣。
990923	Huang	新增歐洲共同市場認證。