
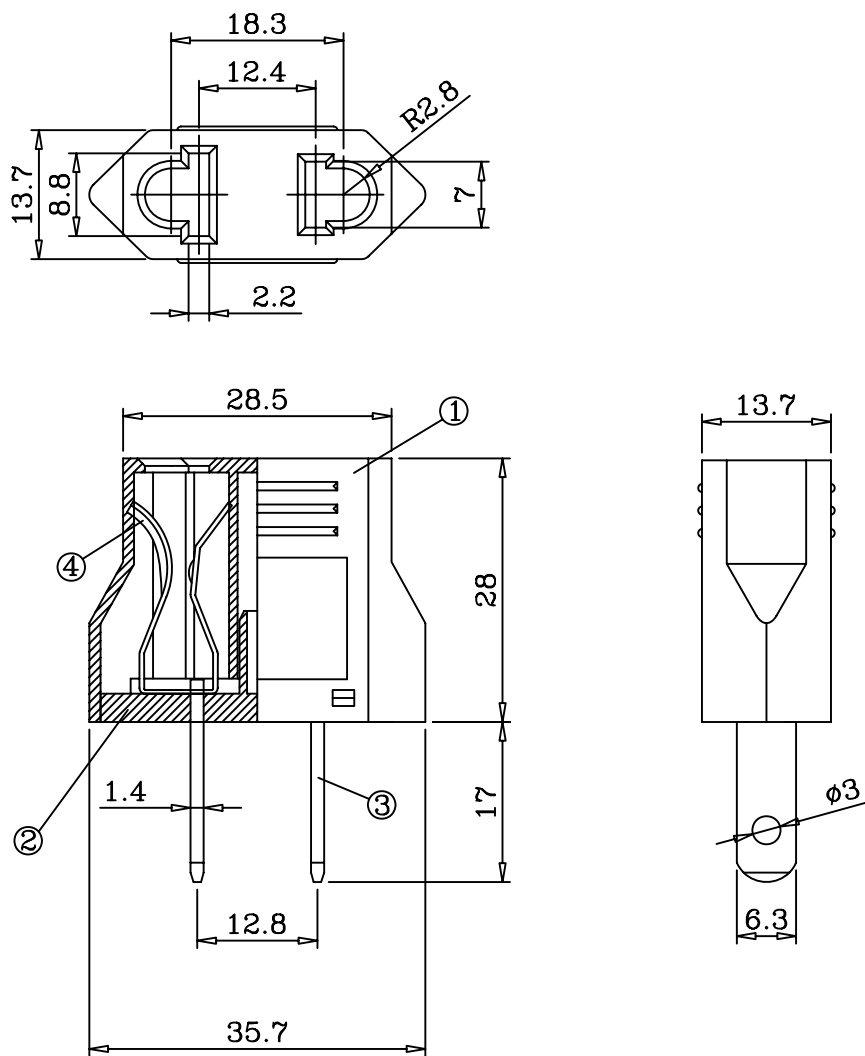


年	月	日	者	正	更	事	記	正	更	△
96	01	22	Ting			因客戶反應插拔力過鬆；修改板厚為0.5mm。				△



Specifications

- 1.Rating:10A 110V-250VAC
- 2.Insulation Resistance:DC 500V 100M Ω (min)
- 3.Dielectric Strength:2000VAC/1 Minute
- 4.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR: 1kg~5kg

△									
4	夾片(圓扁插)		2	Bsp1-1/2H	t=0.4 t=0.5	Ni-Plated			
3	端子		2	Bsp1-1/2H	t=1.4	Ni-Plated			
2	底座(扁孔)		1	Nylon#66	94V-2				
1	外殼(圓扁孔)		1	Nylon#66	94V-2				
編號		零件名稱		數量	材質	規格	加工處理		備註
設計	L,Chun-Ting	941107	品名	承認圖			無註記公差	第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	941107							
描圖	L,Chun-Ting	941107	品號	SPB-1157R1			長度 ±0.2 角度		
校對			圖號	A1157-00B			比例	單位	
核準									
採購規範				喜威達企業股份有限公司				檔案號碼	A1157-00B

請勿實測圖面