




类 型	立式輕按開關	品 名	SPS850L-14C
1. 功能规格			
1.1 额定电压	30/16VDC	1.6 自由位置 (FP)	
1.2 额定电流	0.3/0.5A	1.7 动作位置 (OP)	
1.3 接触电阻 (CR)	$\leq 50\text{m}\Omega$ (初始值)	1.8 行程 (PT)	$2.5 \pm 0.2\text{mm}$
1.4 操作力 (OF)	$200 \pm 80\text{gf}$	1.9 總行程 (TT)	
1.5 灵敏度 (BT)		1.10 回弹力 (RF)	
2. 可靠度参数			
2.1 机械寿命	100,000 cycles	2.5 焊接工艺	手工焊
2.2 电气寿命	10,000 cycles	2.6 适用温度	$-25^{\circ}\text{C} - +65^{\circ}\text{C}$
2.3 绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V	2.7 适用湿度	$< 85\%\text{RH}$
2.4 耐压强度	AC250V 1 minute	2.8	

3 尺寸规格图






SCHEMATIC

FREE



PUSH

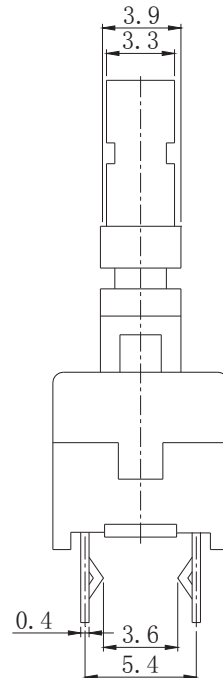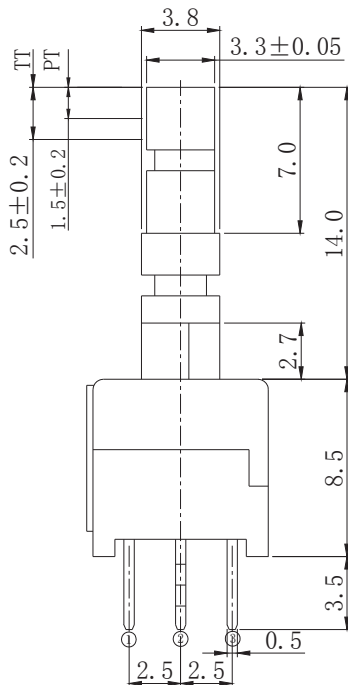

版 本		修 订 内 容				日 期	修 订 人
文件编号				第C版 第0次修订		一般公差	±0.2
文件名称		成品规格书				单 位	mm
拟制	赖振通	审核	游海涛	批准	谢成祥	生效日期	20121026