


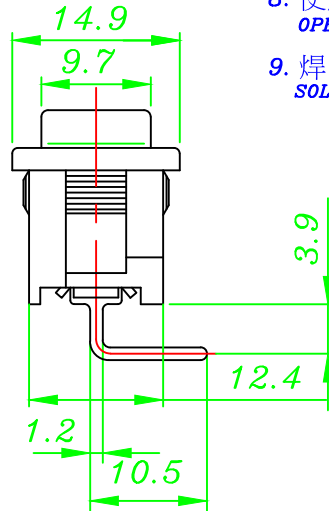
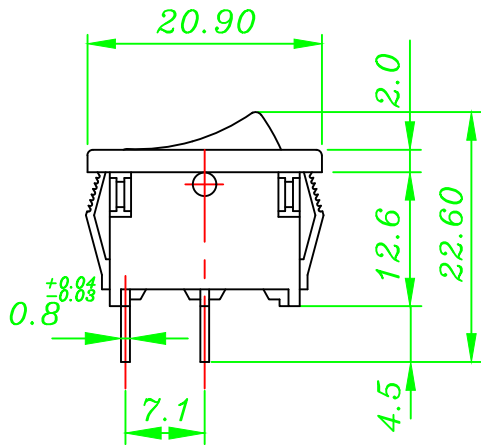



W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0



JS-606B

JS-606A



規格 SPECIFICATIONS:

- 迴路
CIRCUIT SPST A:ON - OFF
SPDT B:ON - ON
- 定格
RATING L : 5A 125VAC L : L
K : 6A 125VAC/3A 250VAC : 
H : 10A 125VAC/6A 250VAC : 
- 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE 30mΩ Max .
- 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE DC 500V 100MΩ Min .
- 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE AC 1000V 1 Minute .
- 作動力
OPERATION FORCE 800±300 g .
- 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE 10,000 Cycles At Full Load .
- 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25°C~+85°C .
- 焊 接
SOLDERING 280°C FOR 3 Sec .

年	月	日	更正者	更正	記	事	△	插	圖	W,JUNG-TA 841226	品	名	JS-606系列承認圖	無	註	記	公	差	第	三	角	法	圖	請勿實測圖面
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。			△	校	對	W,JUNG-TA 841226	品	號	SWJS-606(A,B)-R	長	度	±0.3	角	度	±					
102	8	22	陳禹彰	安規變更UL, CUL			△	核	准		圖	號	A606-00J	比	例				單	位	MM			
										採購規範	SWEETA PRODUCTS CORPORATION 檔案號碼 A606-00J													