


| W | PANEL THICK |
|------|-------------|
| 19.2 | 0.75-1.25 |
| 19.4 | 1.25-2.0 |
| 19.8 | 2.0-3.0 |



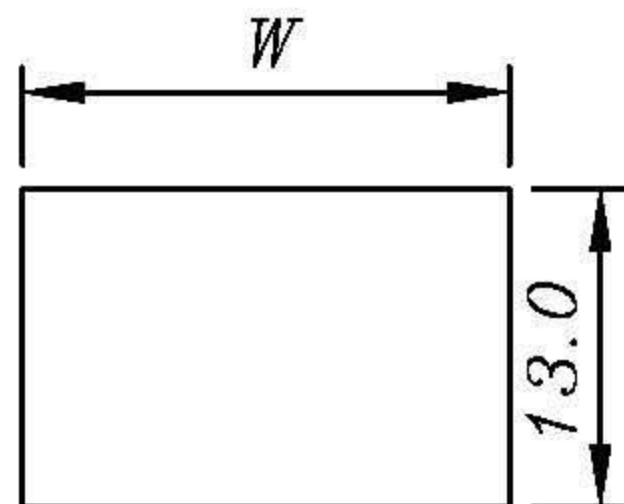

規格 SPECIFICATIONS:

1.迴路
CIRCUIT

SPST ON - OFF

2.定 格
RATING

K : 6A 125VAC/3A 250VAC : 
H : 10A 125VAC/6A 250VAC : 

3.接觸電阻

CONTACT RESISTANCE

30mΩ Max .

4.絕緣電阻

INSULATION RESISTANCE

DC 500V 100MΩ Min .

5.耐 電 壓

WITHSTAND VOLTAGE

AC 1500V 1 Minute .

6.作 動 力

OPERATION FORCE

800±300 g .

7.電氣壽命

ELECTRICAL LIFE

10,000 Cycles At Full Load .

8.使用溫度範圍


OPERATING TEMPERATURE RANGE

-25°C~+85°C .

9.焊 接

SOLDERING

280°C FOR 3 Sec .

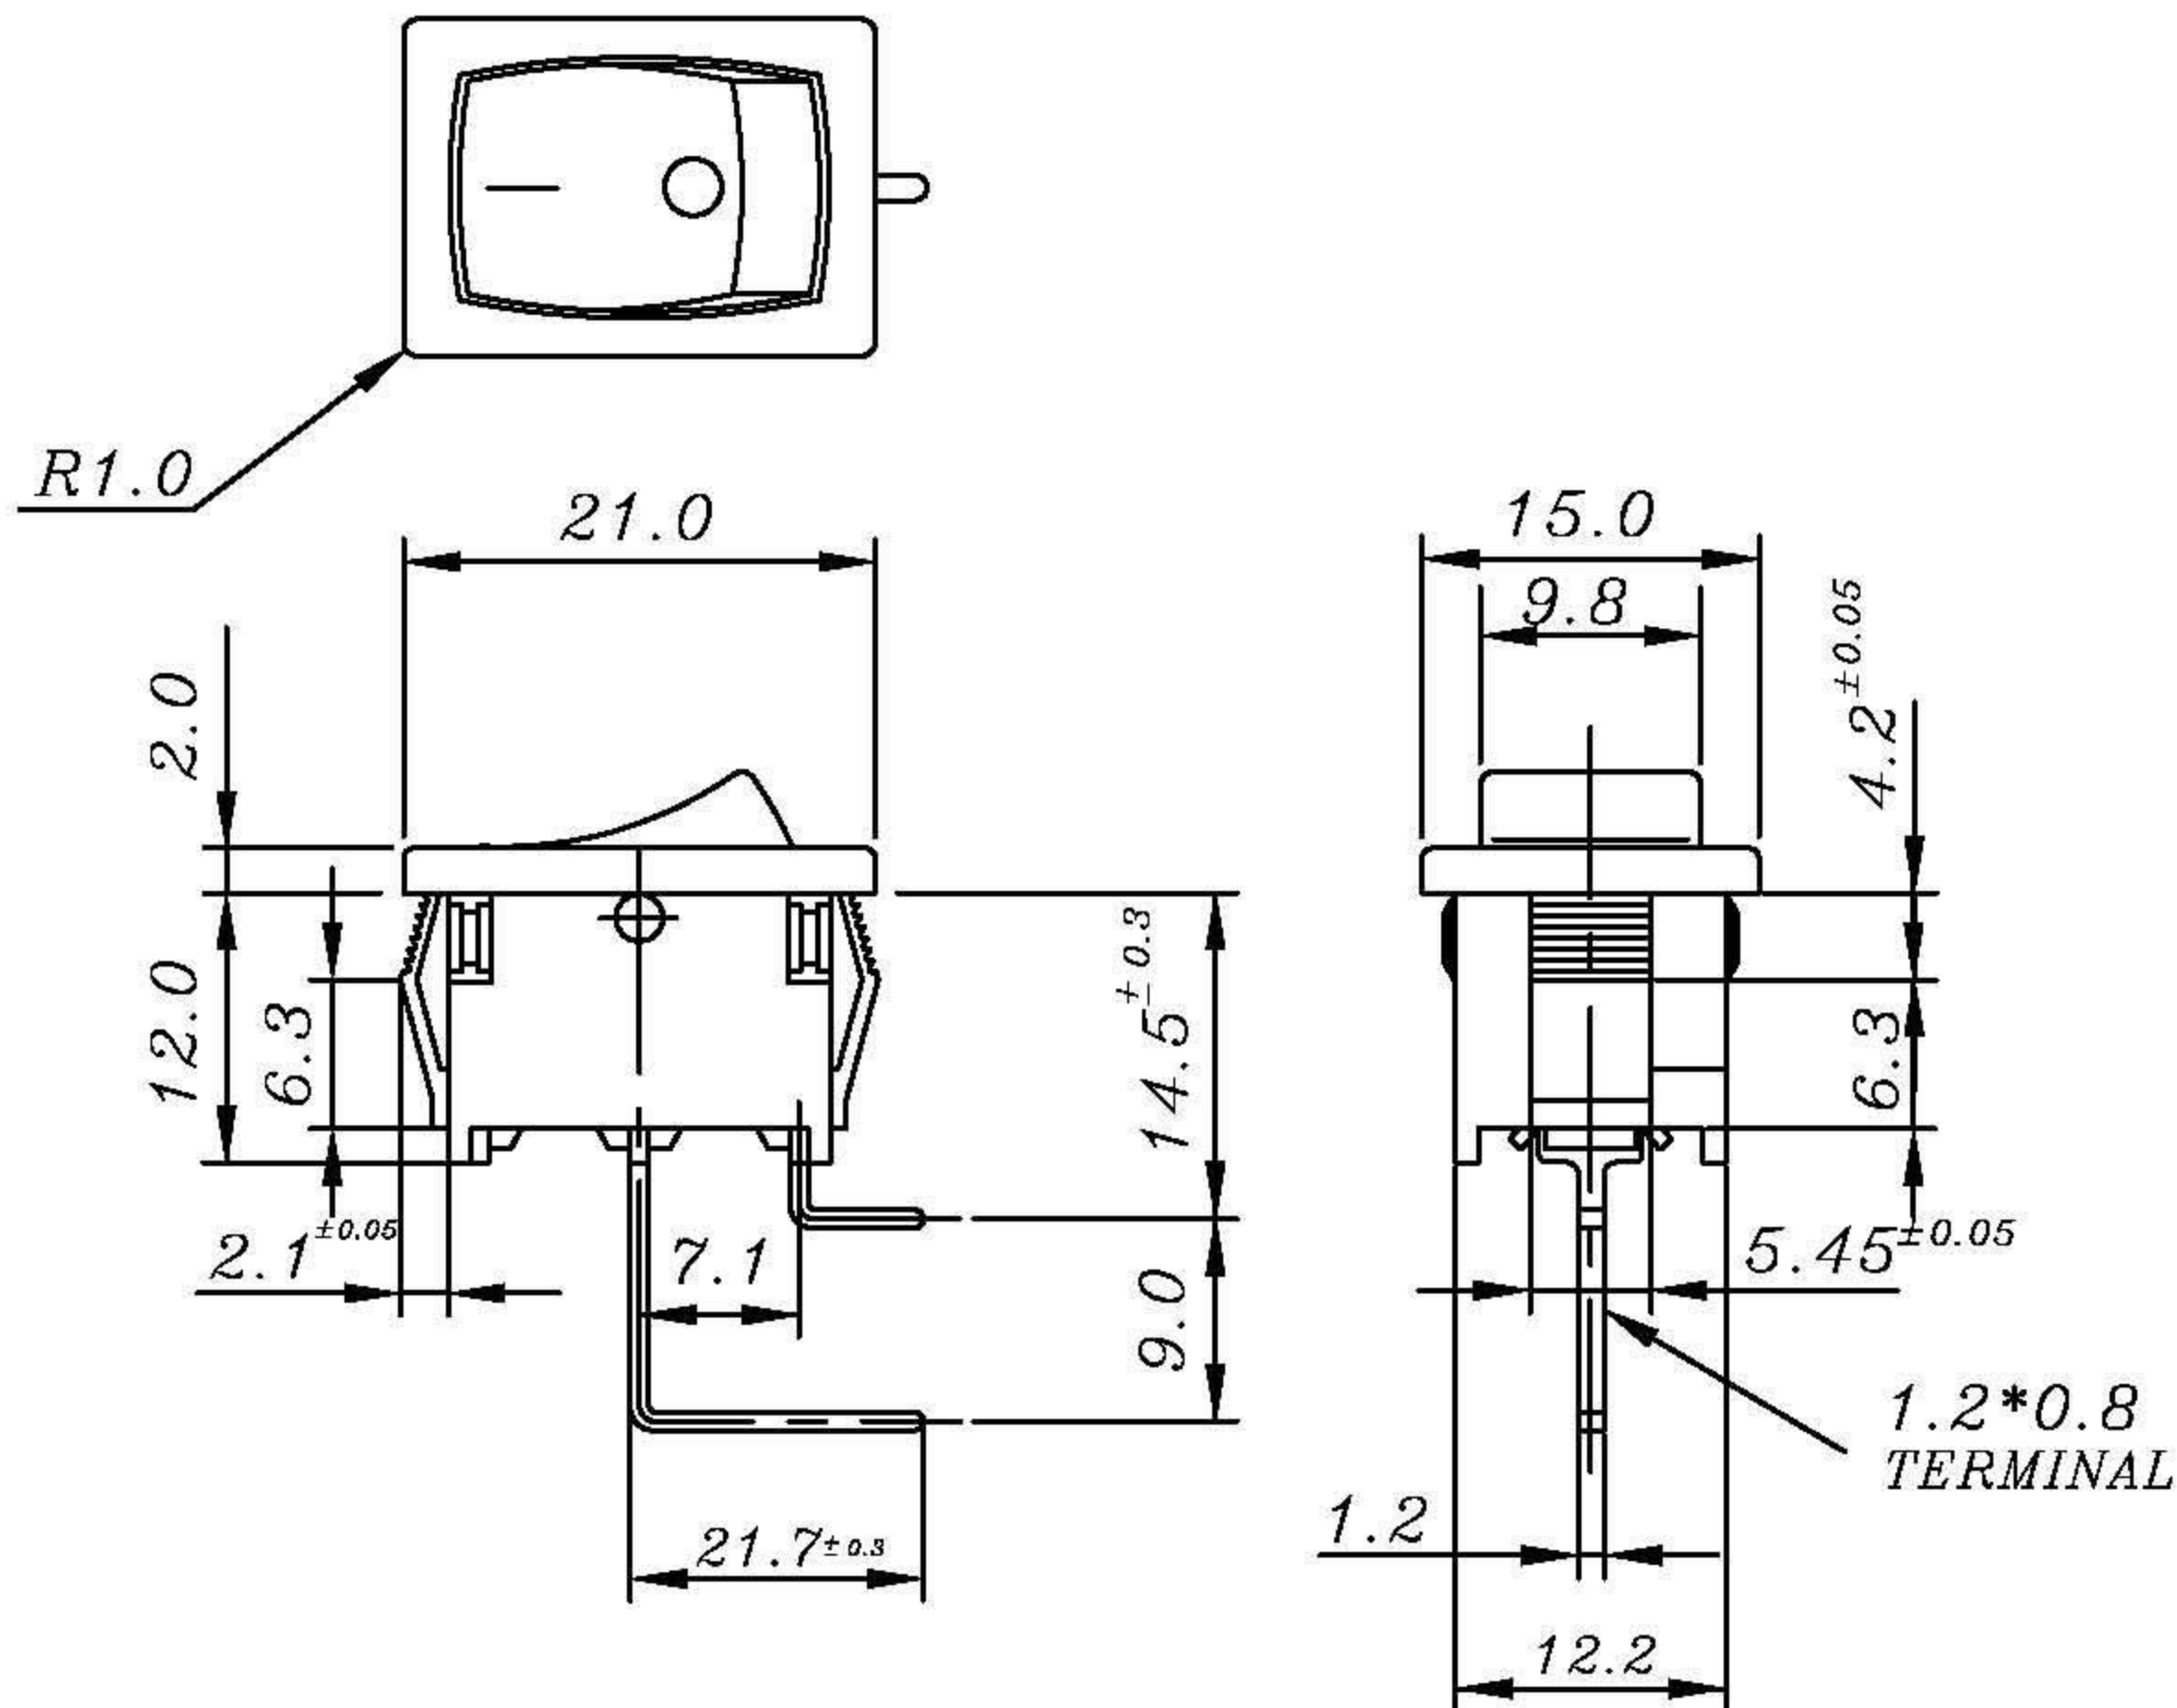

| | | | | | | |
|------|--------------|--------|-----|-----------------|------------|-----|
| 股 計 | W, JUNG-TA | 841226 | 品 名 | JS-606 系列承認圖 | 無 註 記 公 差 | 第 三 |
| 製 圖 | W, JUNG-TA | 841226 | 品 號 | SRJS-606A-G | 長度±0.3 角度± | 角 法 |
| 描 圖 | L, chun-ting | 880417 | 圖 號 | SRJS-606A-G(RL) | 比 例 | 單 位 |
| 校 對 | | | | | | MM |
| 核 准 | | | | | | |
| 採購規範 | | | | | | |

喜威達 企業股份有限公司
SWEETA PRODUCTS CORPORATION

檔案號碼 A606-00U

請勿實測圖面

| | | | | | |
|---|---|---|-----|---------|---|
| 年 | 月 | 日 | 更正者 | 更 正 記 事 | △ |
| | | | | | |
| | | | | | |