
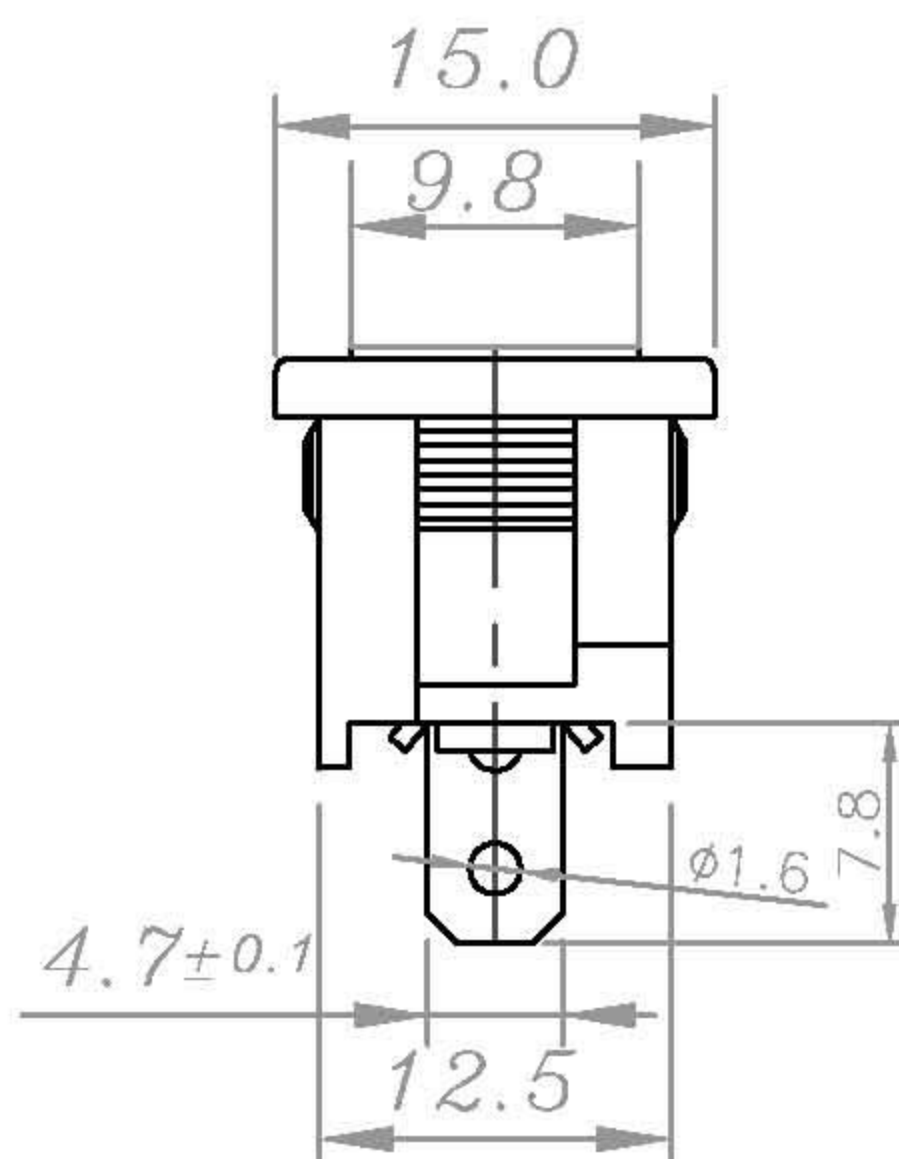
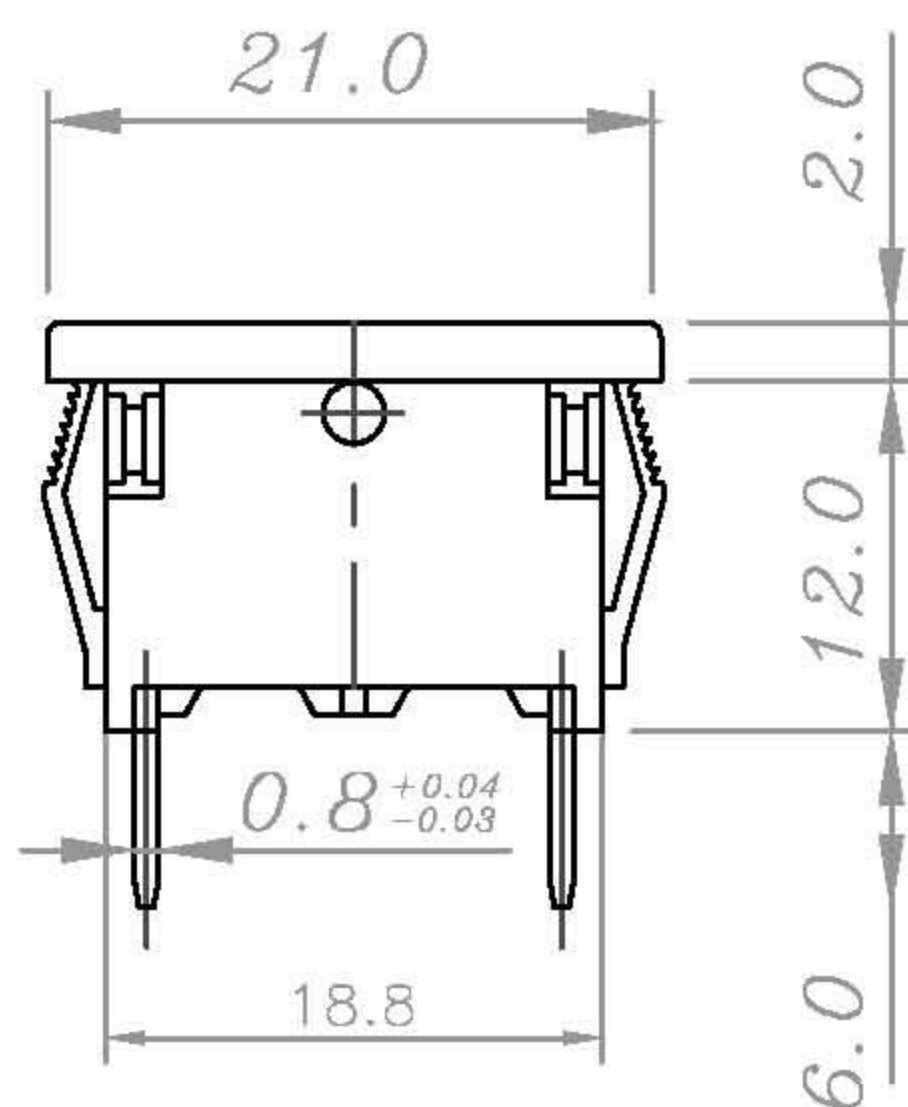
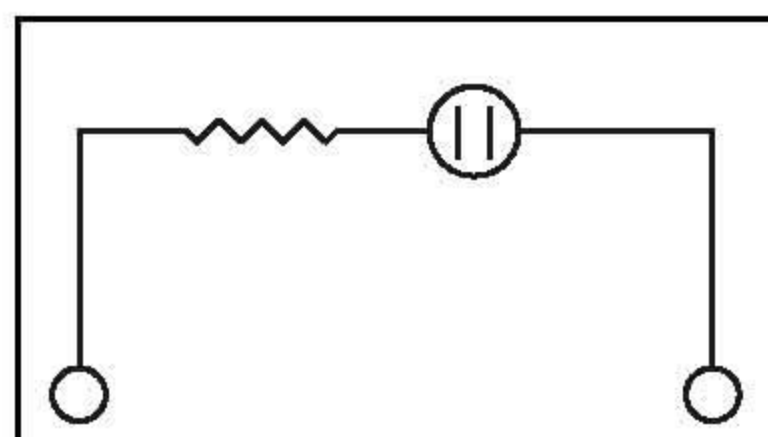


<i>W</i>	<i>PANEL THICK</i>
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0

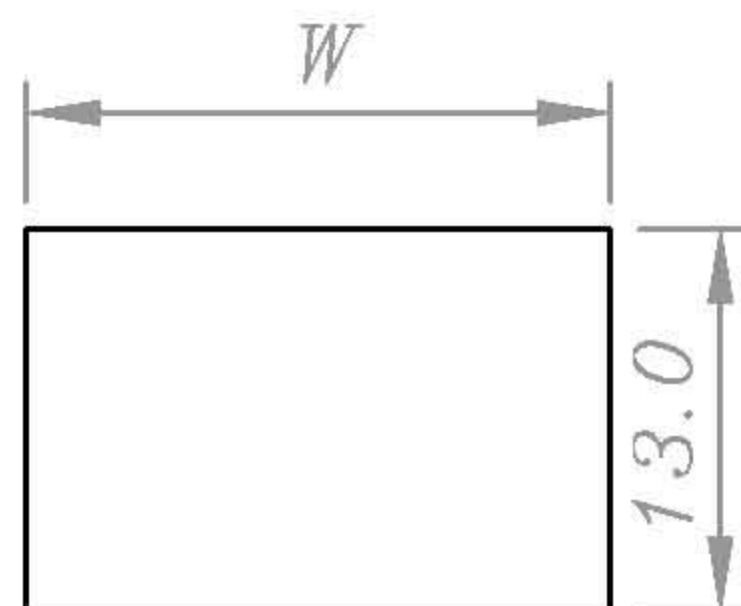

規格 SPECIFICATIONS:

- 迴路
CIRCUIT INDICATOR
- 定 格
RATING 125/250VAC
12/24VDC
- 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE. DC 500V 100MΩ Min .
- 耐 電 壓
WITHSTAND VOLTAGE. AC 1000V 1 Minute .
- 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25°C~+85°C .
- 焊 接
SOLDERING 280°C FOR 3 Sec .

年	月	日	更正者	更	正	記	事	△	股 計	W, JUNG-TA	841226	品 名	JS-606 系列承認圖	無 註 記 公 差	第 三	角 法	圖 標	圖 標
									製 圖	W, JUNG-TA	841226	品 號	JS-606I-Q	長度±0.3 角度±				
									校 對	L, chun-ting	880416	圖 號	A606-00I	比 例		單 位	MM	
									校 准									
									採購規範									
													SWEETA 喜威達企業股份有限公司			圖 案 號 碼	A606-00I	