


W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0







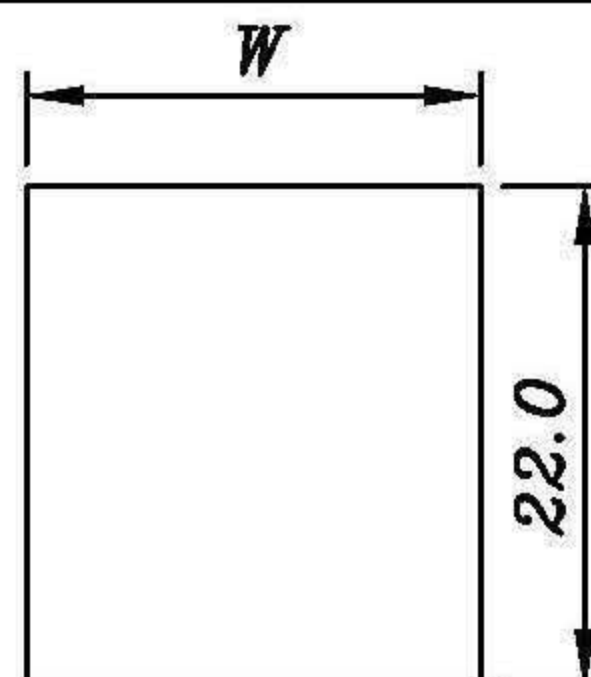


規格 SPECIFICATIONS:

- 迴路
CIRCUIT DPST ON - OFF
- 定格
RATING L : 5A 125VAC L : L
K : 6A 125VAC/3A 250VAC : 允.允
H : 10A 125VAC/6A 250VAC : 允.允 允.允

T : 16A 125VAC/10A 250VAC:

- 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE 30mΩ Max .
- 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE DC 500V 100MΩ Min .
- 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE AC 1000V 1 Minute .
- 作動力
OPERATION FORCE 800±300 g .
- 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE 10,000 Cycles At Full Load .
- 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25°C~+85°C .
- 焊接
SOLDERING 280°C FOR 3 .Sec .

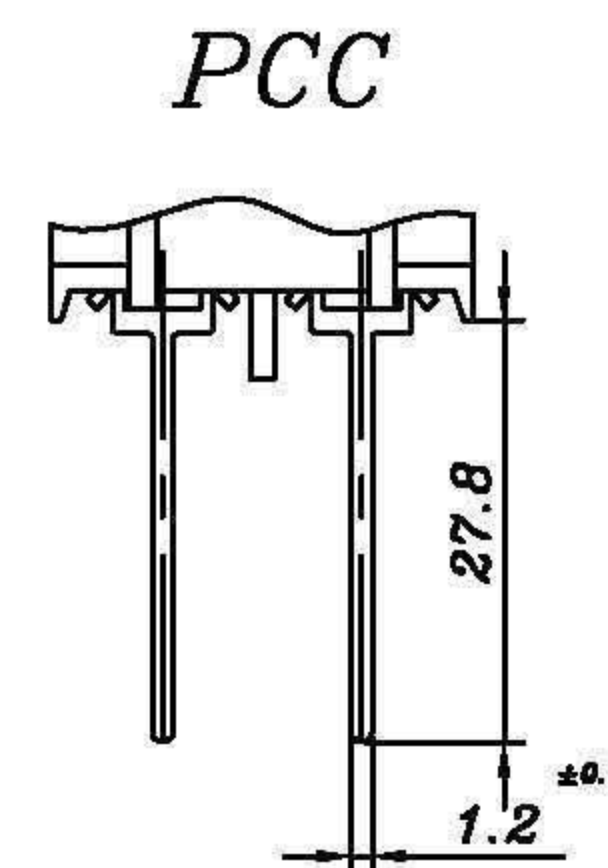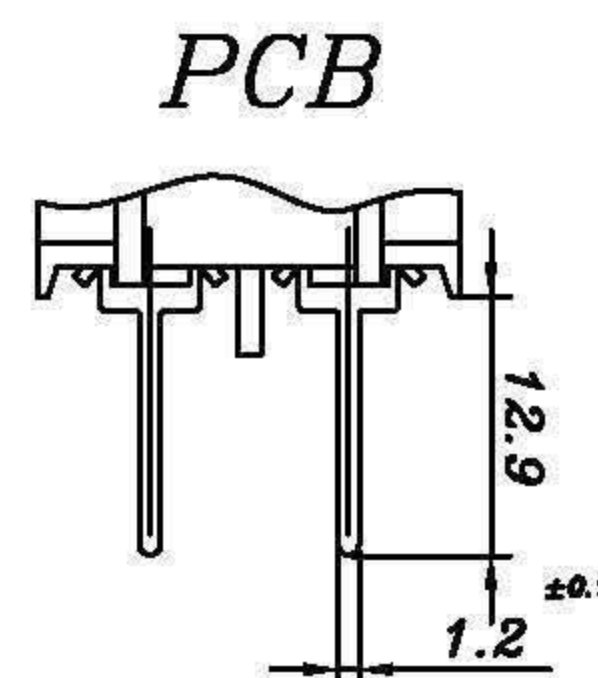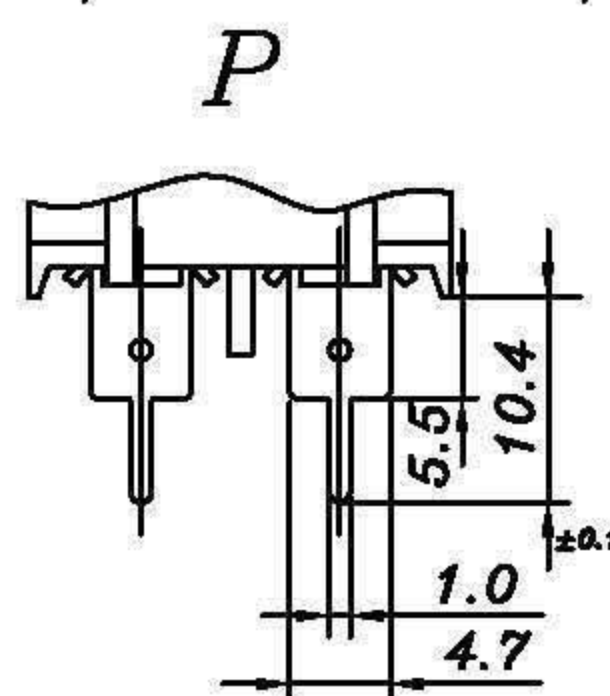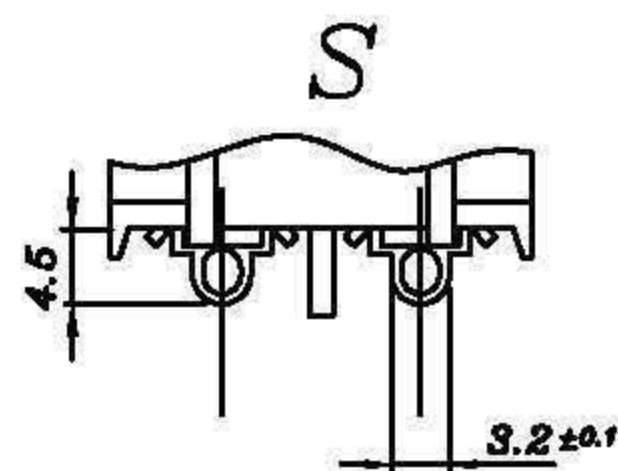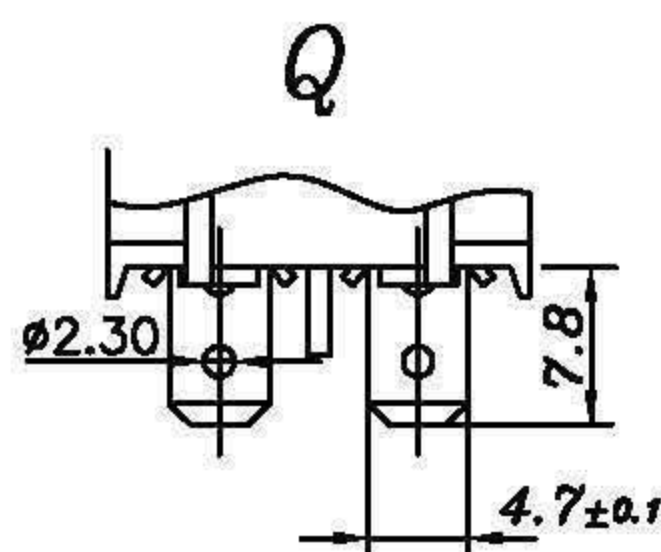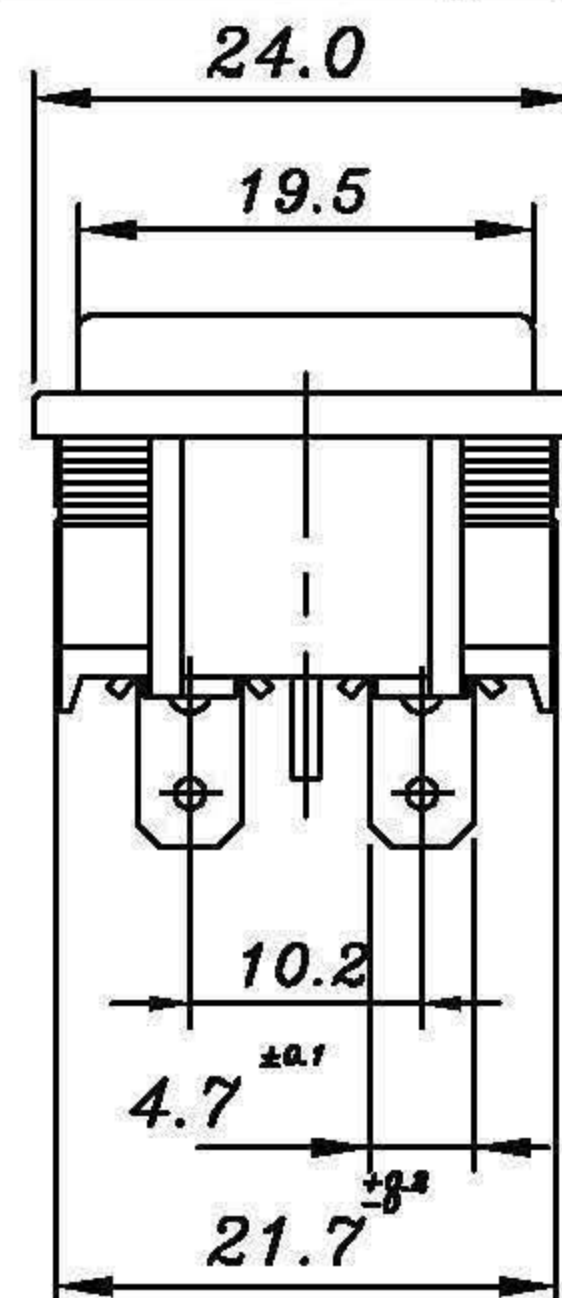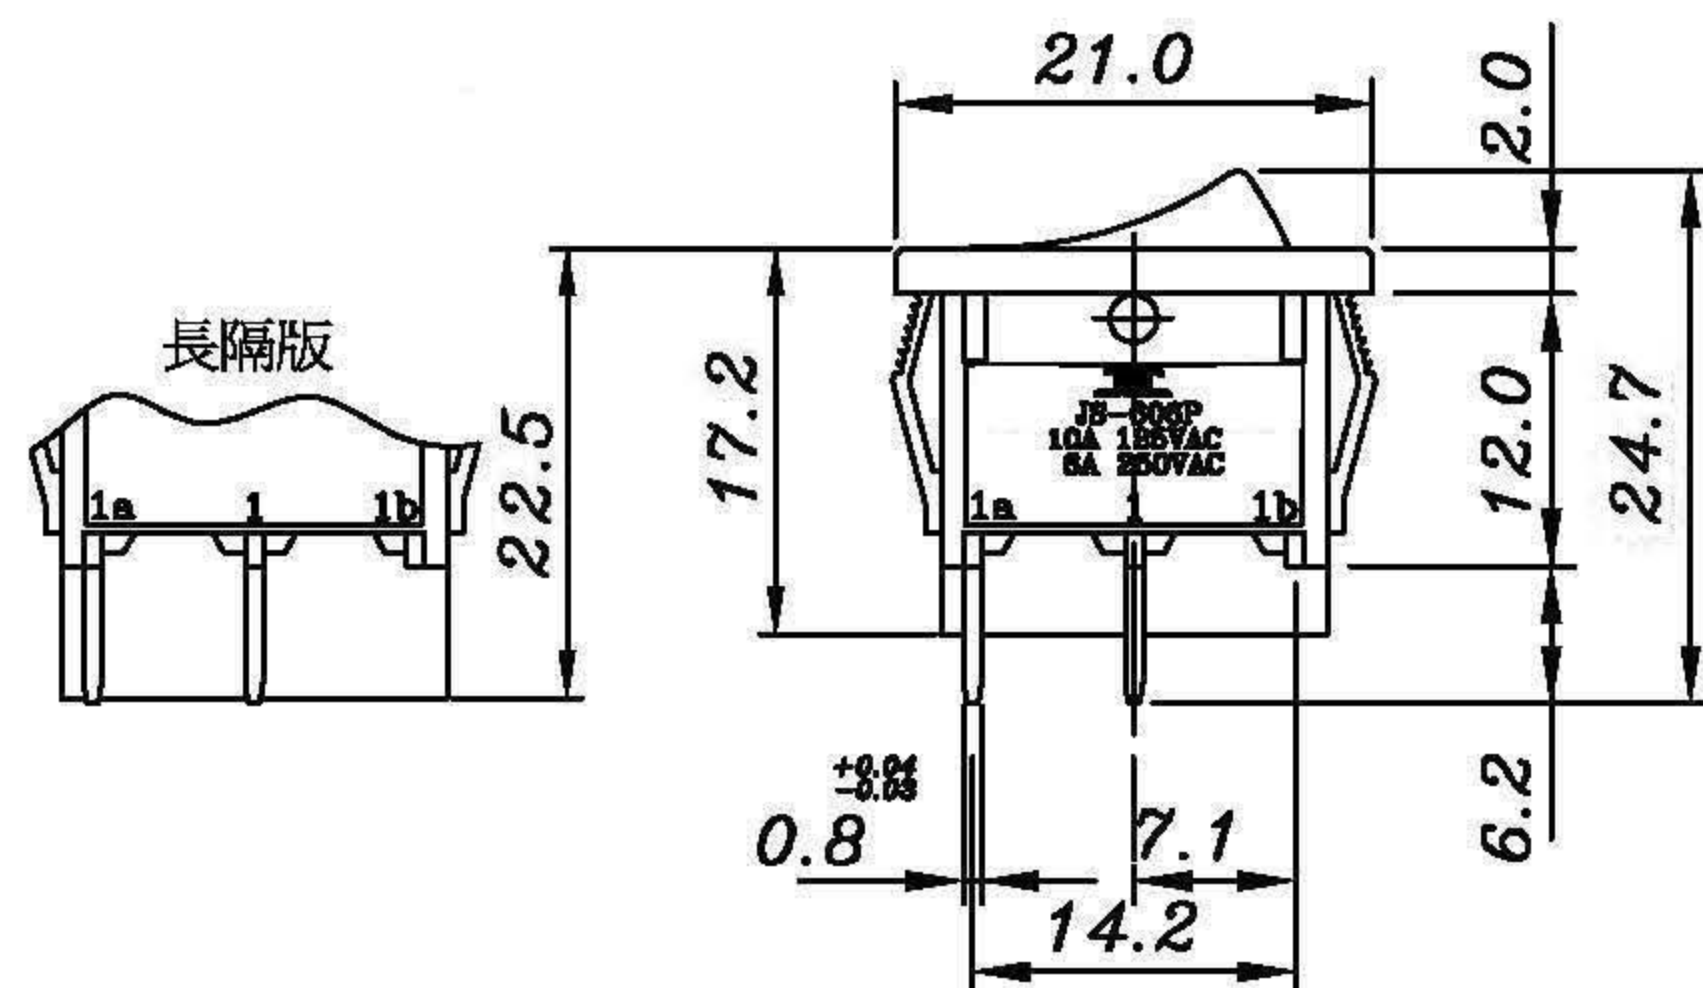

請勿實測圖面

年	月	日	更正者	更正	記	事	△	股	計	W,JUNG-TA	841226	品	名	JS-606P系列承認圖	無	註	記	公	差	第三	角	法	圖
93	06	21	Ting	新增	增加	長隔板		製	圖	W,JUNG-TA	841226	品	號	SRJS-606PA	長度±0.3	角度±							
								檢	對	L, chun-ting	880417	品	號	(Q,Q2,S,S1,P,PCB,PCC)	比例					單位	MM		
								核	准			圖	號	A606P-00A									
								採	購	規	範			喜威達企業股份有限公司	備	案	號	碼	A606P-00A				